


CARACTERÍSTICAS GENERALES



Panel metálico en ambas caras, con núcleo aislante de **poliisocianurato (PIR)** inyectado en línea continua. Utilizable en cubiertas y revestimientos de muros de todo tipo de edificaciones.

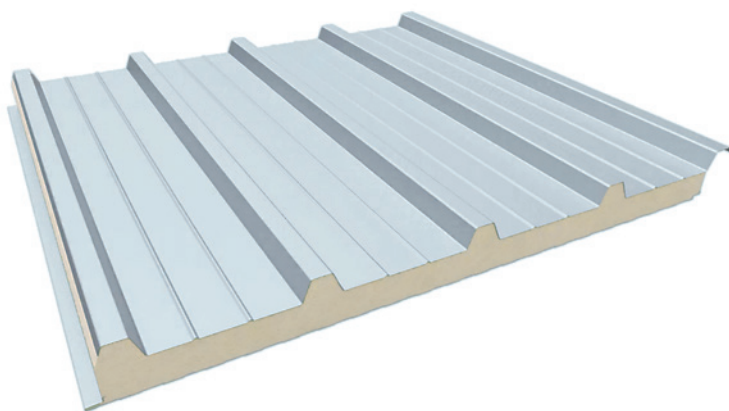

Aislación térmica.



Revestimiento, aislación y cielorraso en un solo producto.



Permite usarse tanto en sentido horizontal como vertical.



Facilidad de montaje y rapidez en la instalación.



Diseño con ancho útil 1,00 metro



POLO JUDICIAL PENAL - MENDOZA

CARA EXTERIOR E INTERIOR

Material Acero galvanizado, prepintado o cincalum.

Colores Estandar: BL, CC, GL
Consultar colores especiales.

Acabado de la chapa Trapezoidal 5 crestas.

Espesores nominales 0,5 mm. (otros espesores consultar en fábrica).

Diseño con ancho útil 1 metro.

NÚCLEO AISLANTE

Material Poliisocianurato inyectado (PIR)

Densidad total nominal 40 kg/m³ aprox.

Espesores nominales 30, 50 y 80 mm (otros espesores consultar en fábrica).

Largos Máximo hasta 14 m, otros largos consultar. Longitud mínima 2,5 m.

> TABLA DE CARGAS ADMISIBLES

MAXIROOF PIR


	S	K		Peso	P = Kg/m2	P				P				P			
		Kcal/ m2 h°C	Watt / m2 °C			L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
NO STD	30	0,51	0,59	9,42	L (m) =	4,15	3,60	3,20	2,90	2,55	2,20	2,00	3,70	3,20	2,80	2,55	2,30
STD	50	0,33	0,38	10,18	L (m) =	5,27	4,57	4,07	3,72	3,32	2,87	2,57	4,72	4,07	3,62	3,32	2,97
NO STD	80	0,22	0,25	11,32	L (m) =	6,17	5,27	4,77	4,32	3,92	3,32	3,02	5,47	4,67	4,37	3,92	3,42

S: Espesor - K: Coeficiente de transmitancia térmica.
STD: Estandar - NO STD: No estandar.

TABLA DE LUCES ADMISIBLES

Las luces (L) en metros, correspondientes a una sobrecarga (P) uniformemente distribuida, medida en kgf/m2. Las mismas garantizan una flecha menor o igual a L/200. Los datos utilizados son a partir de pruebas de cargas realizadas en laboratorio.

> DETALLE DE SOLAPE

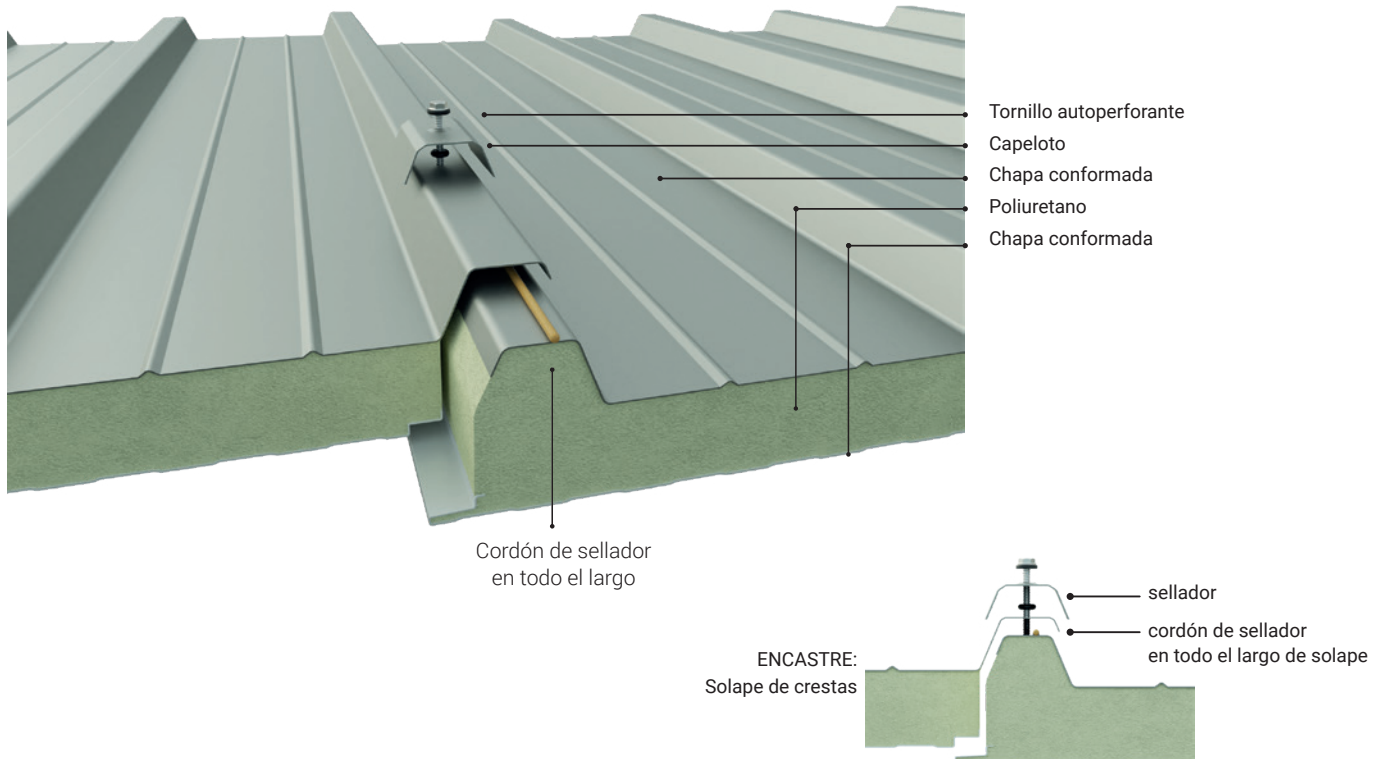

BUENOS AIRES

Navarra s/n entre Barcelona y Galicia (1748). Gral. Rodríguez,
Buenos Aires, Argentina.
T. (+54) 237 4655000

MENDOZA

Carril Rodríguez Peña 1009. Gral. Gutiérrez. Maipú,
Mendoza, Argentina.
T. (+54) 261 5640600